



DECESPUGLIATRICE PER VIGNETO BRUSHCUTTER FOR VINEYARDS

modello SH
SH model



RCM s.r.l.

Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

[t] (+39) 0144745424 - [f] (+39) 014474259

[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it

www.rcm-agrimeccanica.it

skype ID: claudiorcm






La decespugliatrice per vigneto viene concepita per molteplici usi nel vigneto per risolvere sempre più velocemente e precisamente le lavorazioni nell'interfila, sia per il taglio dell'erba che per la spollonatura. La metodologia di costruzione di questa macchina ne determina l'ampia versatilità di utilizzo. Infatti è possibile intercambiare i rulli di lavorazione, regolare l'inclinazione ed eventualmente utilizzare uno spostamento in corrispondenza delle piante per mezzo di un tastatore. Può essere usata sia come spollonatrice tradizionale che come decespugliatrice di ultima generazione (decespugliare con i fili lunghi per farli lavorare con la parte del filo adiacente al rullo). Per effettuare i diversi tipi di lavorazione è necessario sostituire i rulli utilizzando sia il filo semplice che il filo raccolto. La macchina funziona con olio idraulico che può essere quello del trattore oppure si può usare una centralina indipendente (vedi Centralina idraulica mod. CI).




The Brushcutter for vineyard is designed for multiple uses in the vineyard to solve more quickly and precisely machining in inter-row areas, for cutting the grass and to remove the sideshoots. The methodology of construction of this machine determines the wide versatility of use. In fact it is possible to interchange the work rolls, adjust inclination and possibly use a displacement in correspondence of the plants by means of a feeler. It can be used both as a traditional tipping machine or brushcutter as a last generation (to strim with long wires to make work with the portion of the wires adjacent to the roller). To perform the different types of works it is necessary to replace the rollers by using both the basic thread that the thread collected. The machine works with hydraulic oil that can be the oil of the tractor or you can use a stand-alone unit (see Hydraulic Unit mod. CI).

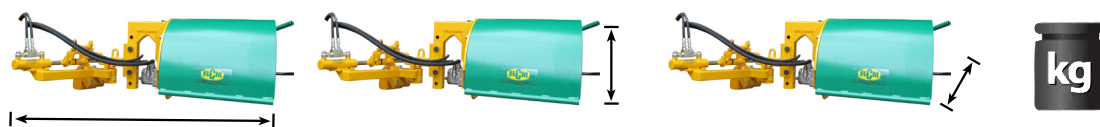

Mod.

	cm	cm	cm	kg
SH1	100	50	70	110

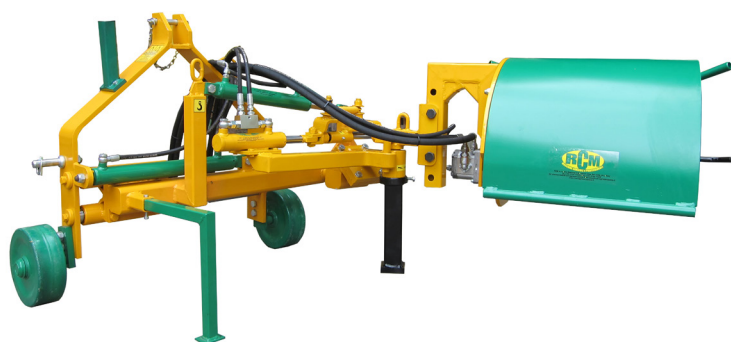

APPLICATA SU TELAIO POSTERIORE IDRAULICO
ON HYDRAULIC REAR CARRYING FRAME

