



TRINCIASERMENTI

SHREDDER

modelli TR TR/SA TRL TRL/SA

TR TR/SA TRL TRL/SA model



RCM s.r.l.


Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

[t] (+39) 0144 745424 - [f] (+39) 0144 74259

[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it | tecnico@rcm-agrimeccanica.it


www.rcm-agrimeccanica.it

skype ID: rcmcommerciale

 Il trinciasermenti si applica al sollevamento a tre punti delle trattrici e viene azionato dalla presa di forza con trasmissione a cardano. Viene impiegato in vigneti e frutteti liberando velocemente l'interfilare dalle erbe infestanti, annullando il trattamento di diserbo chimico. La macchina è ideale per l'eliminazione di vecchi tralci di viti e piccoli rami dopo la potatura autunnale.

È particolarmente robusto compatto perchè assemblato con materiali rigorosamente scelti, non a caso l'usura dei suoi componenti è estremamente ridotta. La sua particolare struttura consente un utilizzo impeccabile anche in condizioni sfavorevoli.


È stato progettato per servire sia il coltivatore meno esigente che il coltivatore più professionale, agisce esclusivamente nel mezzo del filare ed è equipaggiato di serie con ruota libera all'interno della scatola riduttore; inoltre può essere essere corredato di albero trinciante con martelli oppure coltelli, secondo le esigenze della clientela.

 The shredder is fitted to the three-point lift on the tractor and is activated by the power takeoff with a cardan drive shaft.

It is used in vineyards and orchards to quickly free the area between the plants from weeds, eliminating the need for chemical weed killer.

The machine is ideal for eliminating old vine shoots and small branches after pruning in autumn. It is particularly robust and very compact, being assembled from meticulously chosen materials. It is no mere coincidence that wear and tear on the machine's components is extremely limited. Its particular structure enables impeccable use even in particularly adverse conditions.


It is expressly designed to serve both less demanding and more professional farmers, operate only in the middle of the row between the plants, is fitted as standard with a free wheel inside the gearbox and they can be supplied with a shredding shaft equipped with hammers or knives, depending on the customer's needs.

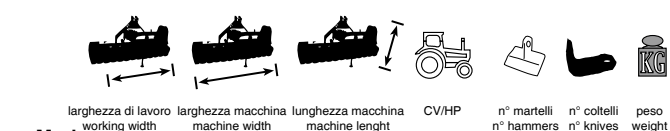


Mod.	larghezza di lavoro	larghezza macchina	lunghezza macchina	CV/HP		n° martelli	n° coltelli	peso
	working width	machine width	machine length	min.	max	n° hammers	n° knives	
	cm	cm	cm					kg
TR1	100	112	80	35	50	12	24	240
TR2	115	127	80	40	55	12	24	250
TR3	130	142	80	45	65	12	24	265
TR4	145	157	80	50	70	15	30	275



Mod.	larghezza di lavoro	larghezza macchina	lunghezza macchina	CV/HP		n° martelli	n° coltelli	peso
	working width	machine width	machine length	min.	max	n° hammers	n° knives	
	cm	cm	cm					kg
TR1/SA	100	112	80	35	50	12	24	280
TR2/SA	115	127	80	40	55	12	24	300
TR3/SA	130	142	80	45	65	12	24	310
TR4/SA	145	157	80	50	70	15	30	358

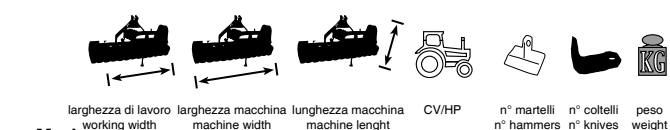

Mod.	larghezza di lavoro	larghezza macchina	lunghezza macchina	CV/HP		n° martelli	n° coltelli	peso
	working width	machine width	machine length	min.	max	n° hammers	n° knives	
	cm	cm	cm					kg
TRL1	100	112	80	35	50	12	24	250
TRL2	115	127	80	40	55	12	24	260
TRL3	130	141	80	45	65	12	24	275
TRL4	145	157	80	50	70	15	30	285
TRL5	160	172	80	60	80	15	30	310
TRL6	175	187	80	70	95	18	30	330

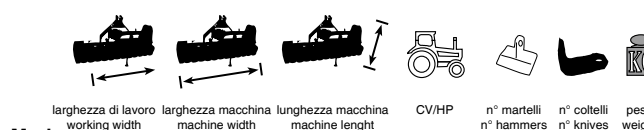

Mod.	larghezza di lavoro	larghezza macchina	lunghezza macchina	CV/HP		n° martelli	n° coltelli	peso
	working width	machine width	machine length	min.	max	n° hammers	n° knives	
	cm	cm	cm					kg
TRL1/SA	100	112	80	35	50	12	24	290
TRL2/SA	115	127	80	40	55	12	24	305
TRL3/SA	130	142	80	45	65	12	24	320
TRL4/SA	145	157	80	50	70	15	30	360
TRL5/SA	160	172	80	60	80	15	30	375
TRL6/SA	175	187	80	70	95	18	36	395